

GIGA W10 (EA/SA/INTA)

Documentation technique



Matériel fourni


- Machine automatique à spécialités de café
- Détergent pour système de lait (mini-tabs)
- Récipient pour le nettoyage du système de lait
- Cartouche filtrante CLARIS Pro Smart⁺
- Welcome Pack :
 - Mode d'emploi
 - Pastilles de nettoyage
 - Tuyau en silicone et raccord

Exigences concernant le lieu d'installation


- Surface horizontale, insensible à l'eau
- Conditions ambiantes :
 - Hygrométrie max. 80 %
 - Température ambiante 10–35 °C
- i** Les raccordements nécessaires sur le site doivent être réalisés par un **spécialiste** agréé avant que le technicien de service JURA ne puisse mettre la machine correctement en service sur place.
- i** Veillez à ce que les raccordements sur site se trouvent le plus près possible du lieu d'installation de la machine (voir la longueur des tuyaux de raccordement).

Respectez impérativement les indications figurant dans le mode d'emploi de votre machine à café (chapitre 3 « Préparation et mise en service » – « Conditions requises pour la première mise en service » / « Installation de la machine »).

Cotes

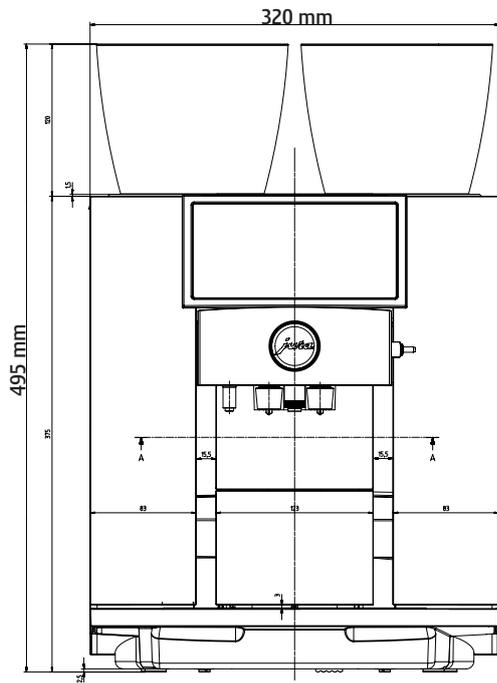

Vue de face

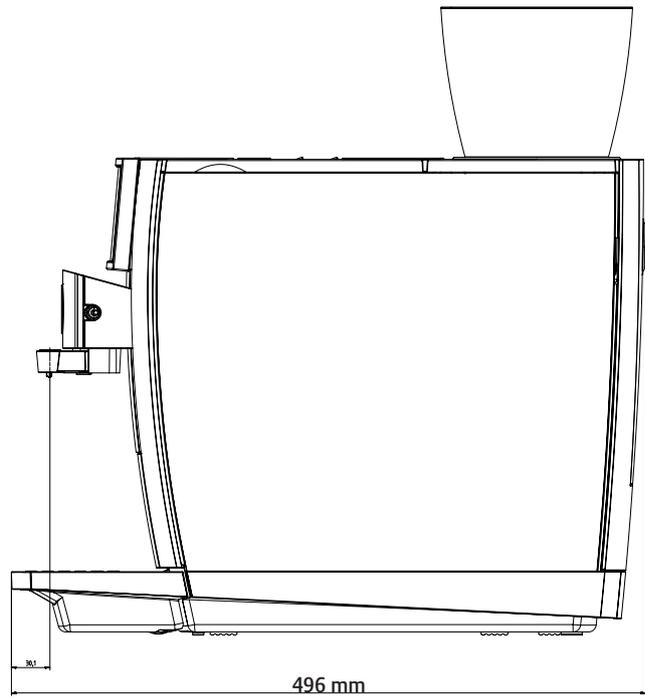

Vue latérale